

DCL系列电动执行机构装配的电动阀门



DCL电动陶瓷阀(切断、调节、**防爆型**可选)

型 号:

公称通径: DN15~200 mm

公称压力: PN1.0~4.0 MPa

适用温度: 标准型≤220℃、高温型≤500℃

适用介质: 钢厂煤粉喷射、脱硫、硅、MgO等; 气体输送砂、玻璃、水泥、矿石、粉末等; 电厂烟道粉尘、石灰浆液等; 化工酸类、金属浆液、聚合物等; 造纸脱岩、滑石粉、石英、漂白剂、滤液等; 肥料酸碱盐类。

材 质: WCB、CF8 (全衬陶瓷、全衬PTFE、四氟陶瓷)

DCL多回转电动阀(调节、切断)

型 号:


公称通径: ≤DN80 mm

公称压力: PN1.0~6.4 MPa

适用温度: ≤300 ℃

适用介质: 水、油、气

材 质: WCB、CF8、CF8M、CF3

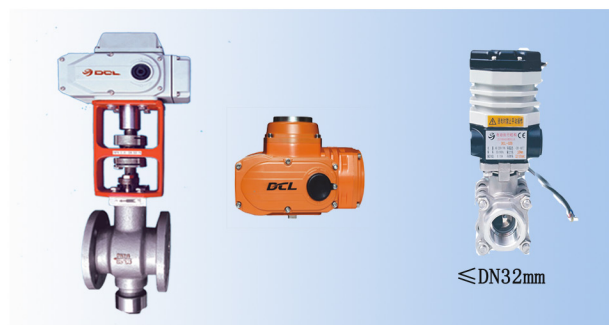

DCL电动多功能球阀(切断、调节、**防爆型**可选)

型 号:

公称通径: DN15~350 mm

公称压力: PN1.6~6.4 MPa

适用温度: -40~600℃

适用介质: 水、油、气

材 质: WCB、CF8、CF8M

DCL电动三通阀(调节、切断、**防爆型**可选)

型 号:

公称通径: DN15~350 mm

公称压力: PN1.0~6.4 MPa

适用温度: -30~250℃

适用介质: 水、油、气

材 质: WCB、CF8、CF8M、CF3



DCL电动通风蝶阀(调节、切断、**防爆型**可选)

型 号:

公称通径: DN50~1200 mm

公称压力: PN0.1~1.6 MPa

适用温度: ≤300 ℃

适用介质: 气体、燃气

材 质: WCB、CF8、CF8M、CF3



型号编制说明

